

**Adresgegevens:**

Hoofdingang / Laden en lossen: Hoge Kade 50  
3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon algemeen: 078-6819230  
Telefoon techniek: 078-6841009  
Publiciteit: 078-6841002

Hoofd techniek: Remko van Es  
e-mail: [remko.vanes@stichting-cascade.nl](mailto:remko.vanes@stichting-cascade.nl)  
[techniek@stichting-cascade.nl](mailto:techniek@stichting-cascade.nl)

C.C. Cascade is een vlakke vloer theater en bevindt zich op de 1<sup>e</sup> verdieping.  
De telescopische tribune bied plaats aan 262 plaatsen.  
Licht en geluidsplaatsen achter in de zaal. 4x2m

**Bereikbaarheid:**

Cascade is goed te bereiken vanaf de A15 en A16.  
Laden en lossen kan op het plein voor de hoofdingang. Daarna moeten de auto's / vrachtwagen  
geparkeerd worden op het parkeer terrein naast of schuin tegenover het pand. Parkeren is gratis  
en er is ruimte genoeg.  
Laden en lossen gebeurt via de hoofdingang en de personenlift.

Maten lift: 130x240x215 bxdxh  
Liftdeur opening: 120x210 bxh

**Kleedkamers:**

Cascade heeft 2 kleedkamers op de begane grond waarvan er 1 gedeeld wordt met de dansschool.  
1 is speciaal voor artiesten met spiegel en douche. In overleg zijn er overige zalen in te richten als  
kleedkamer.

**Toneel:**

Speelvlak: maximaal 13x7m. Standaard 9m breed.  
Toneelopening: 10x5,7

Boven het toneel hangt een beweegbaar grit. Hoogte +/- 6m15.  
Het grit kan naast de afstopping en het huislicht nog met 750kg, verdeeld over het grit, extra  
belast worden voor decor of licht van het gezelschap. Er is voldoende rigging hardware aanwezig.

**Afstopping:**

Rondom poten en fond op rails. 2 friezen. Alle afstopping hangt op een vaste plek en kan niet  
worden verhangen.  
Geen horizon en horizon verlichting aanwezig. Wel kan er gebruik worden gemaakt van het  
filmscherm van 9x5

**Stroomvoorziening:**

Rondom het toneel diverse 230v punten.  
1x32A links achterin op 20A afgezekerd voor audio gezelschap.  
1x63A links voor licht gezelschap. Deze wordt gedeeld met de mobiele dimmers van het huis.  
Voldoende 380v / 230v bekabeling aanwezig.

**Dimmers:**

32x2,5Kw dimmer kanalen in het grit.  
24x2,5Kw mobiele dimmer  
20x2,5Kw in het front  
8x2,5Kw op de vloer (links en rechts achter)

**Licht:**

Front: 8x 1kw Profielspot ADB en 12x 1Kw PC ADB  
Portaal: 6x 1Kw Profiel Selecon en 6x 1Kw PC Selecon.

**Los licht:**

10x 1Kw Fressnell ADB  
6x 1Kw Profielspot Selecon  
4x Sixbar Par64 Medium  
8x Par64 Medium of Narrow  
4x PC 1Kw Selecon  
2x Qmaxz wash 250 Movinghead  
1x Look Viper NT Rookmachine DMX  
Lichttafel: Zero88 Leapfrog 48

**Audio:**

L + R: 2x. HK Audio IL 12.2 (per kant) (vliegend)  
Center: 2x HK Audio IL 12.2 (vliegend)  
Sub: 1x HK Audio CT118 sub (per kant)  
Infil (op de sub) 1x HK Audio VT108 (per kant)  
5x HK Audio VX 2400 Amps  
Xilica XP8080 processor.  
Allen & Heath GLD 80 Digitale mengtafel met 24/12 en 8/4 digisnake

**Monitoren:**

4x HK Audio Pro10  
2x HK Audio Pro12  
3x QSC RMX 2450a

Alle audio spanning wordt geschakeld door de Brandmeldinstallatie in geval van nood.

4x Senheiser EW300 Draadloze handheld mic met 845 kop en 2 beltpacks met headsets.  
Diverse microfoons van Neumann, Lewit, Senheiser, AKG en Shure aanwezig. Evenals diverse passieve en actieve DI's van o.a. Radial.

**Beeld:**


Optoma 7000 ansilumen FullHD DLP beamer. Aansluitingen bij regie of toneel. Scherm van 9x5

Rondom het toneel en in het dak zitten diverse DMX en UTP Cat5E / Cat6 aansluitingen. Deze komen uit bij de regie of de DMX boosters.

**Overig:**

1x Yamaha C3 vleugel. Gestemd en onderhouden door Piano Atelier René Kütttschreutter  
Intercom via ASL systeem met 1 vaste en 4 losse posten.  
6 stuks Prolite Stagedex podiumelementen 1x2 met poten van 20, 40, 60 en 100cm

*Let op: Rondom het toneel bevinden zich nooduitgangen. Hier mogen geen kisten e.d. staan.  
Naast de tribune is er ruimte voor opslag.*

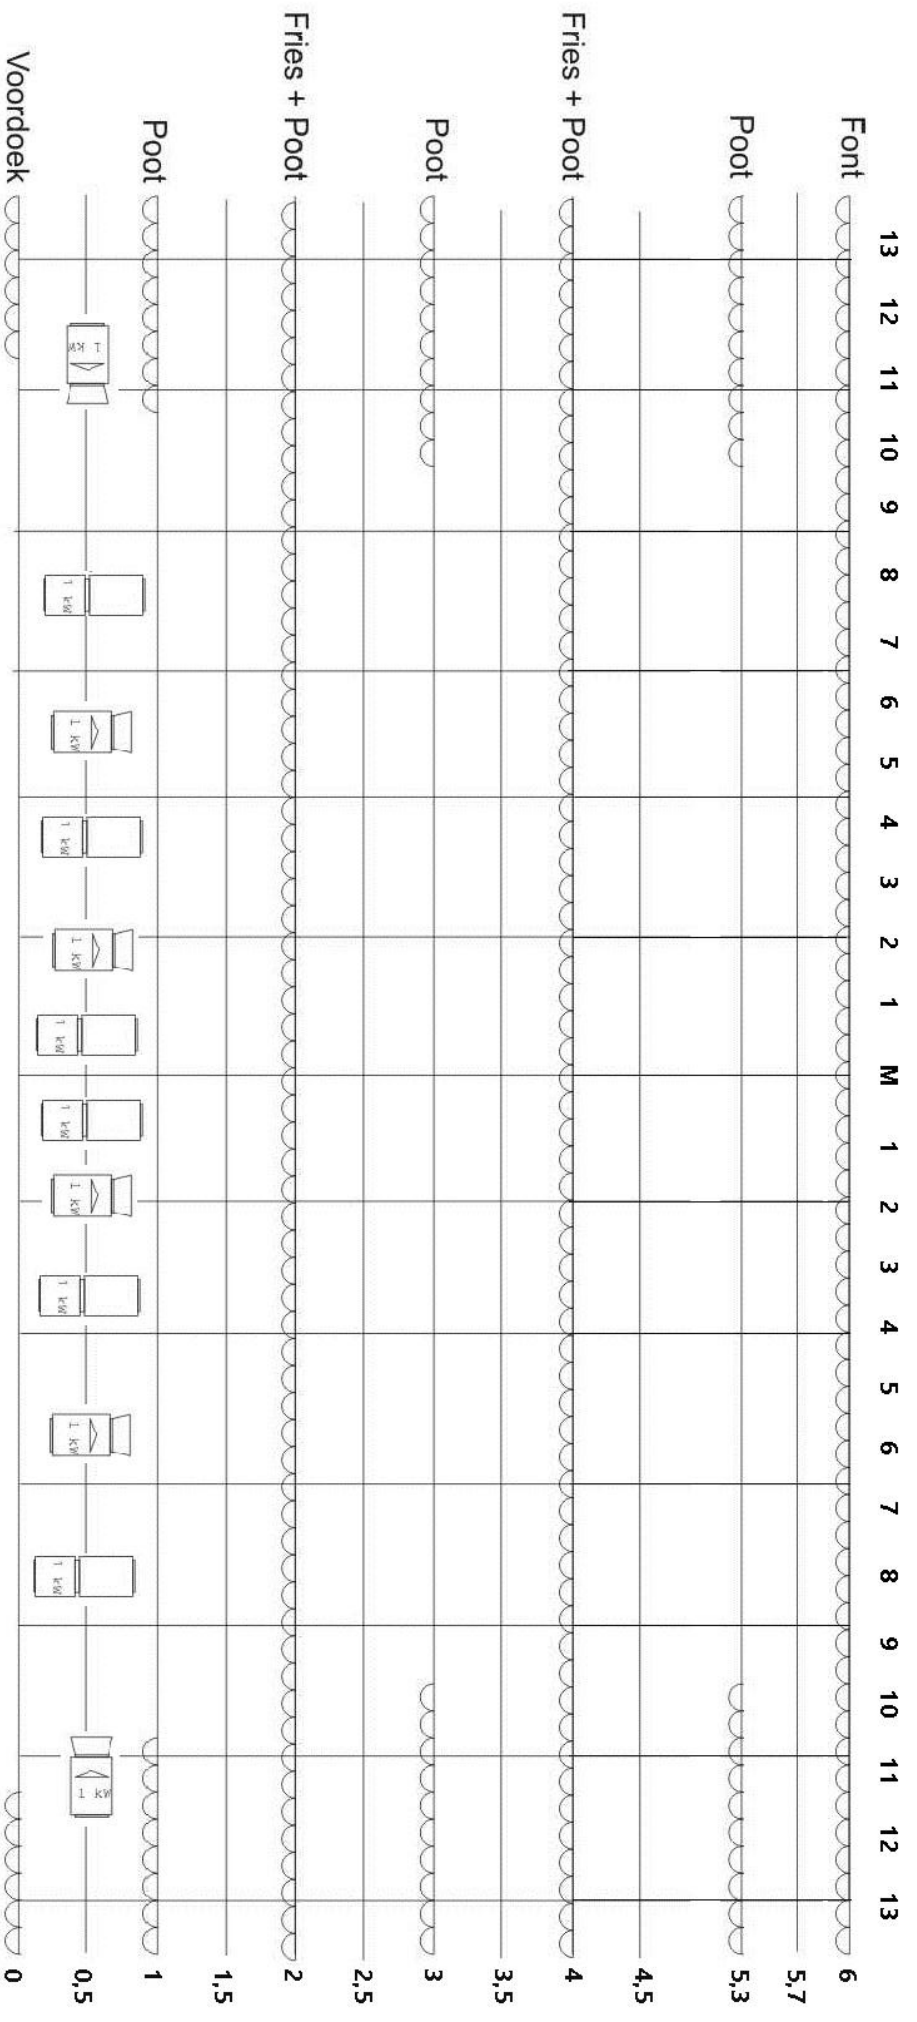

Front Truss

Van voor naar achter:	Vanaf voorrand	Vanaf voordoek	Vanaf achtermuur
1 voordoek (rd)	1,00 meter	0,00 meter	6,75 meter
2 Leeg	1,50 meter	0,50 meter	6,25 meter
3 poten (rd)	2,00 meter	1,00 meter	5,75 meter
4 Leeg	2,50 meter	1,50 meter	5,25 meter
5 poten + fries (zw)	3,00 meter	2,00 meter	4,75 meter
6 Leeg	3,50 meter	2,50 meter	4,25 meter
7 poten (zw)	4,00 meter	3,00 meter	3,75 meter
8 leeg	4,50 meter	3,50 meter	3,25 meter
9 poten + fries (zw)	5,00 meter	4,00 meter	2,75 meter
10 leeg	5,50 meter	4,50 meter	2,35 meter
11 poten (zw)	6,30 meter	5,30 meter	1,55 meter
12 leeg	6,70 meter	5,70 meter	1,05 meter
13 achterfond + fries (zw)	7,00 meter	6,00 meter	0,75 meter

